


16.7.15.08 IN

**MÉTAL DÉPLOYÉ STANDARD - INOXYDABLE
ROESTVRIJ STAAL GERREKT METAAL - INOX**

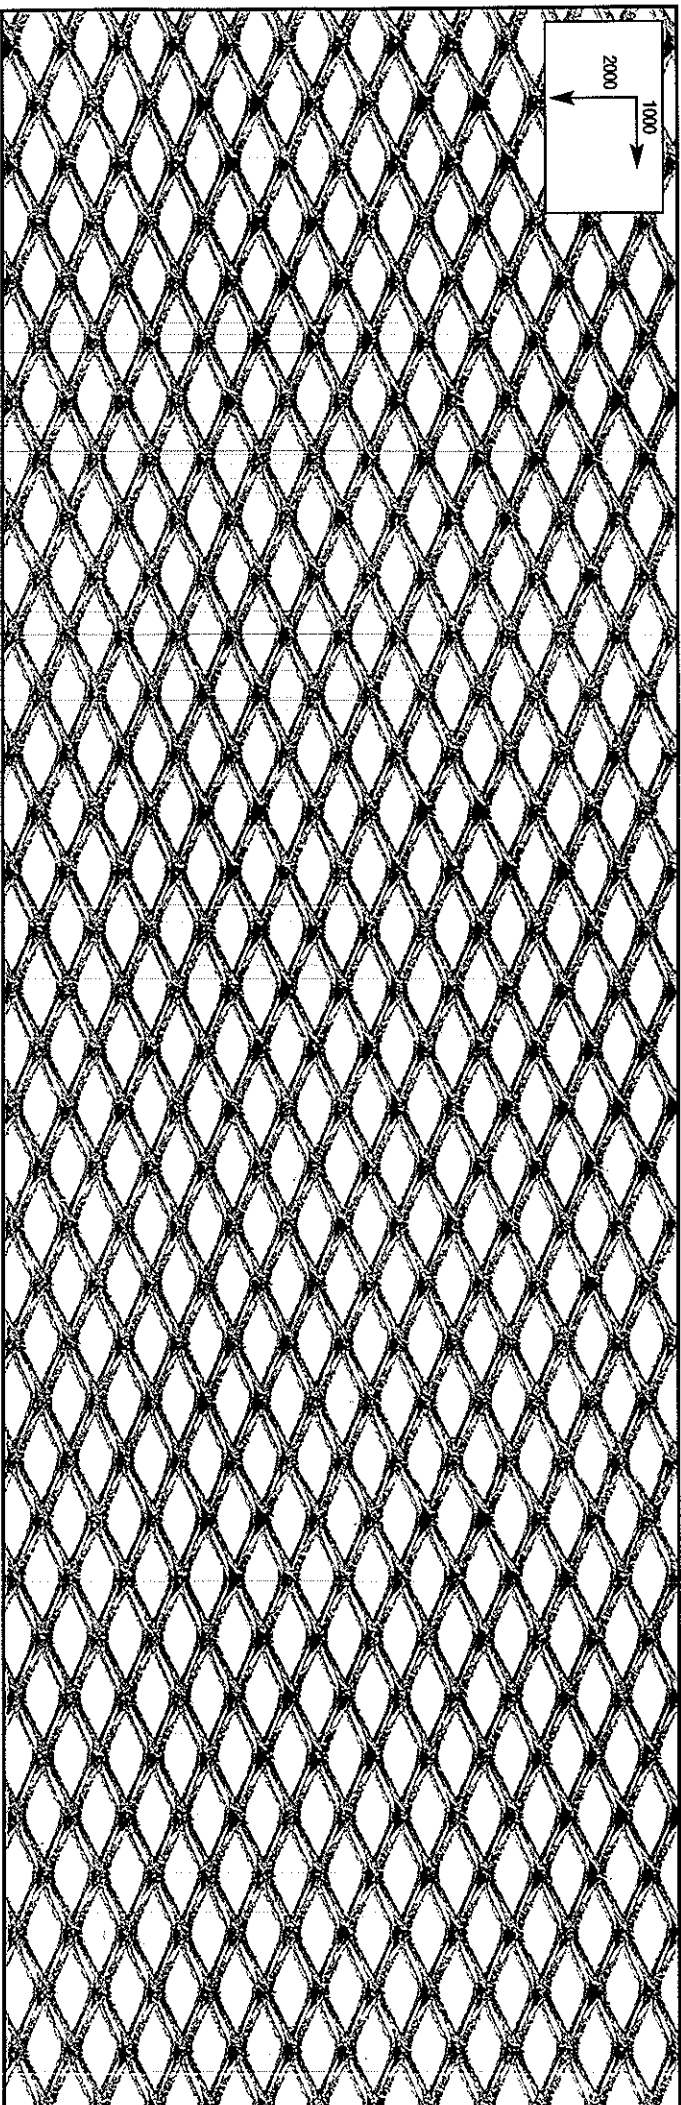

Caracteristiques / Karakteristieken (mm)

LD x CD	Lanière (A) x Epaisseur (B)	Dimensions des feuilles mm	Epaisseur apparente mm	Poids kg/m ²	% max. passage	Overture des mailles mm	Profils de bordage
LD x KD	Strook (A) x Dikte (B)	Afmetingen v/d bladen mm	Werkelijke dikte mm	Gewicht kg/m ²	% max. doortaat	Opening v/d mazen mm	Omrandingsprofiel
16 x 7	1,5 x 0,8	1000 x 2000	2,9	2,75	60	10 x 4	-



Description pour


le cahier des charges

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 16 mm x Courte diagonale 7 mm
- Lanière 1,5 mm x Epaisseur de tôle 0,8 mm
- Poids au m² : 2,75 kg
- Matière : inox 304

Beschrijving

voor het lastenboek

- Het metaalgaas is van het type "gerrekt metaal"
- Lange diagonaal 16 mm x Korte diagonaal 7 mm
- Strookbreedte 1,5 mm x Strookdikte 0,8 mm
- Gewicht per m² : 2,75 kg
- Materiaal : inox 304

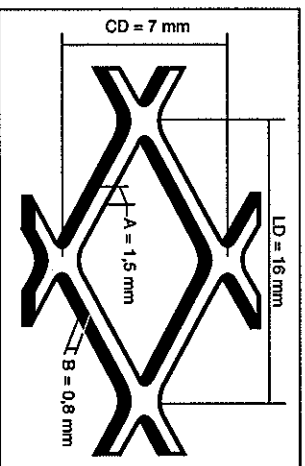

Métal Déployé Belge s.a.

Quai Vercour, 98 - B-4000 SCLLESSIN (Lège)

Tel. : 00 32 (0)4 252 70 35 - Fax : 00 32 (0)4 252 11 03

Contact :

O. CREMER : Tel/Fax : 04 383 51 01

Kontakt :

D. DE GREEF : Tel : 09 369 39 47 - Fax : 09 369 70 27