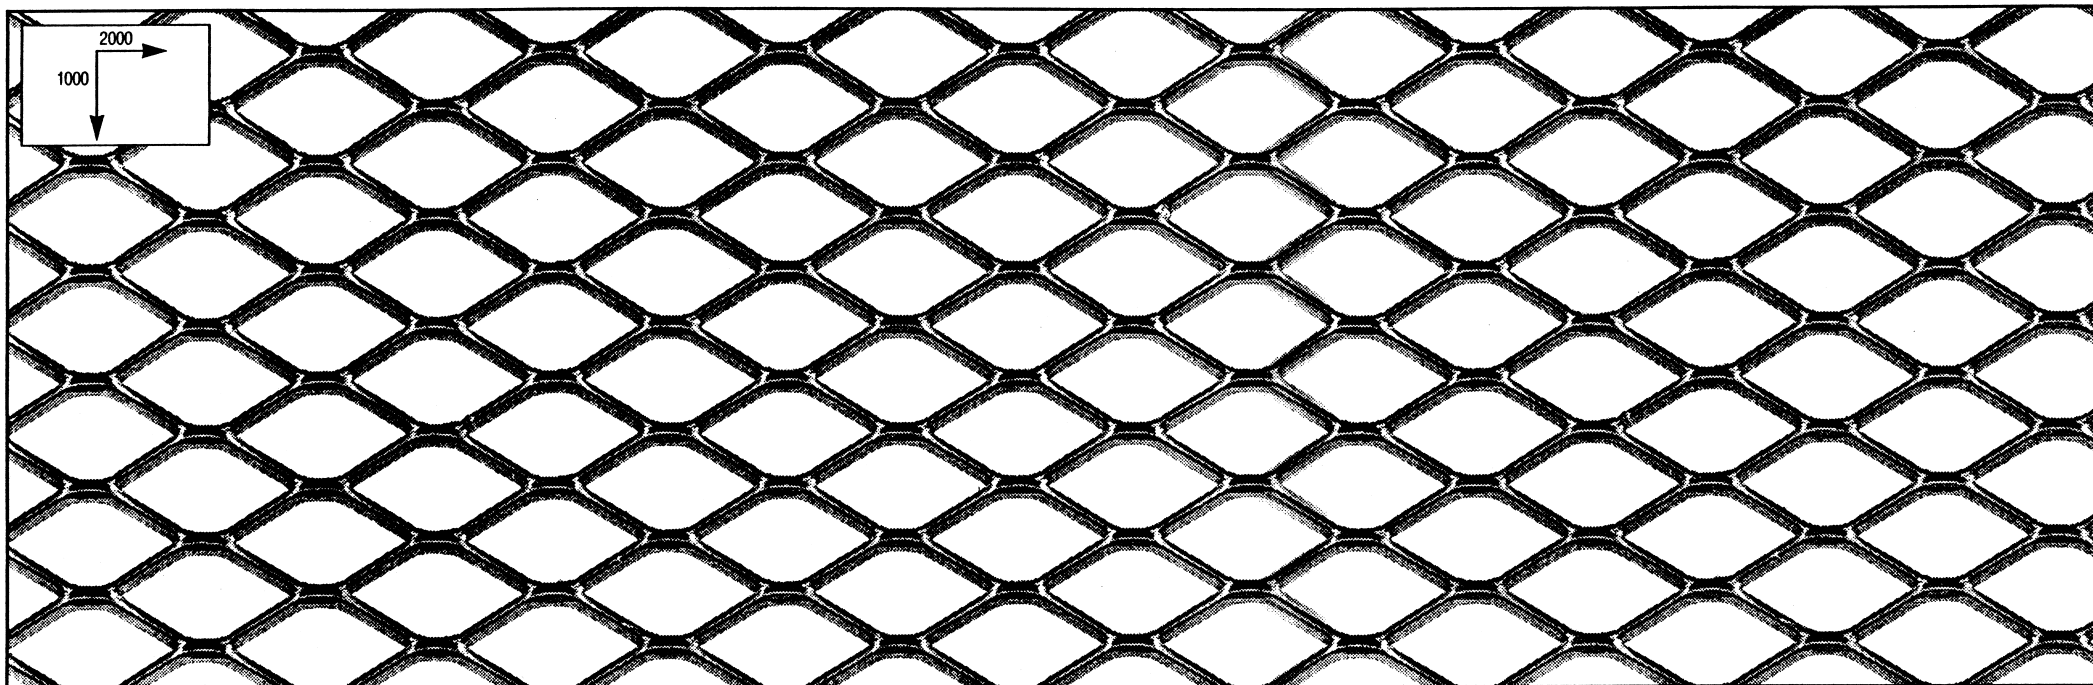


31.14.20.15 IN**METAL DEPLOYE STANDARD - INOXYDABLE**
ROESTVRIJ STAAL GEREKT METAAL - INOX**Caractéristiques / Karakteristieken (mm)**


LD x CD	Lanière (A) x Epaisseur (B)	Dimensions des feuilles mm	Epaisseur apparente mm	Poids kg/m ²	% max. passage	Ouverture des mailles mm	Profils de bordage
LD x KD	Strook (A) x Dikte (B)	Afmetingen v/d bladen mm	Werkelijke dikte mm	Gewicht kg/m ²	% max. doorlaat	Opening v/d mazen mm	Omrandingsprofiel
31 x 14	2,0 x 1,5	2000 x 1000	4,0	3,68	71	22 x 10	-

**Description pour
le cahier des charges**

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 31 mm x Courte diagonale 14 mm
- Lanière 2 mm x Epaisseur de tôle 1,5 mm
- Poids au m² : 3,68 kg
- Matière : inox 304

**Beschrijving
voor het lastenboek**

- Het metaalgaas is van het type "gerekt metaal"
- Lange diagonaal 31 mm x Korte diagonaal 14 mm
- Strookbreedte 2 mm x Strookdikte 1,5 mm
- Gewicht per m² : 3,68 kg
- Materiaal : inox 304

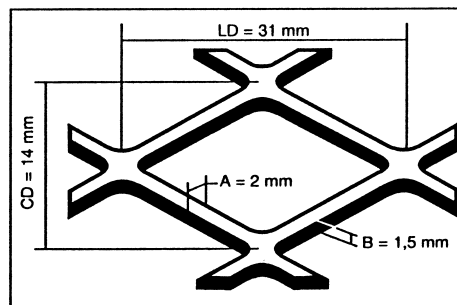**www.mdb.eu**

Quai Vercour, 98 • B-4000 Sclessin (Liège)
Tel. : +32 (0)4 252 70 35 • Fax : +32 (0)4 252 11 03

Contact :

O. CREMER : mobile : +32 (0)475 40 70 02
e-mail : o.cremer@mdb.eu
D. DE GREEF : mobile : +32 (0)475 78 61 47
e-mail : d.degreef@mdb.eu