


# METAL DEPLOYE STANDARD - ACIER

## STANDAARD GEREKT METAAL - STAAL

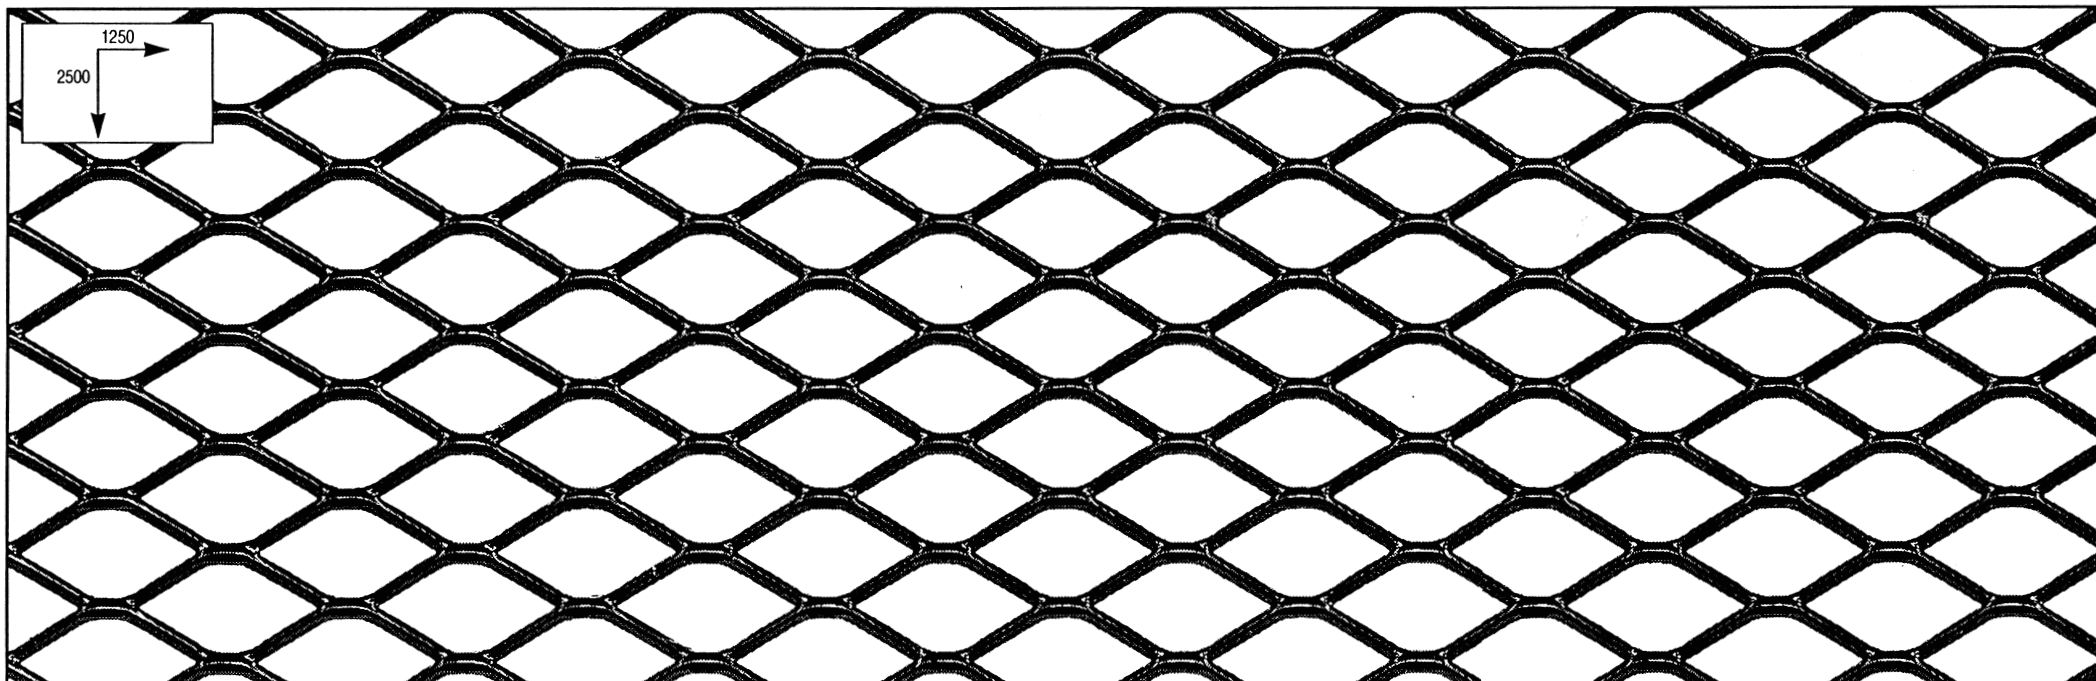

### Caractéristiques / Karakteristieken (mm)


LD x CD	Lanière (A) x Epaisseur (B)	Dimensions des feuilles mm	Epaisseur apparente mm	Poids kg/m <sup>2</sup>	% max. passage	Ouverture des mailles mm	Profils de bordage
LD x KD	Strook (A) x Dikte (B)	Afmetingen v/d bladen mm	Werkelijke dikte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	% max. doorlaat	Opening v/d mazen mm	Omrandingsprofiel
31 x 14	2,1 x 1,5	1250 x 2500	4,2	3,74	71	22 x 12	U 5 - 19 - 1,2

### Description pour le cahier des charges

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 31 mm x Courte diagonale 14 mm
- Lanière 2,1 mm x Epaisseur de tôle 1,5 mm
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,74 kg
- Matière : acier

### Beschrijving voor het lastenboek

- Het metaalgaas is van het type "gerekt metaal"
- Lange diagonaal 31 mm x Korte diagonaal 14 mm
- Strookbreedte 2,1 mm x Strookdikte 1,5 mm
- Gewicht per m<sup>2</sup> : 3,74 kg
- Materiaal : staal

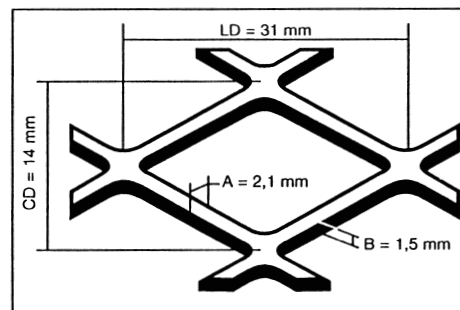

[www.mdb.eu](http://www.mdb.eu)

Quai Vercour, 98 • B-4000 Sclessin (Liège)  
Tel. : +32 (0)4 252 70 35 • Fax : +32 (0)4 252 11 03

#### Contact :

O. CREMER : mobile : +32 (0)475 40 70 02  
e-mail : o.cremer@mdb.eu  
D. DE GREEF : mobile : +32 (0)475 78 61 47  
e-mail : d.degrees@mdb.eu