


# METAL DEPLOYE STANDARD - ACIER

## STANDAARD GEREKT METAAL - STAAL

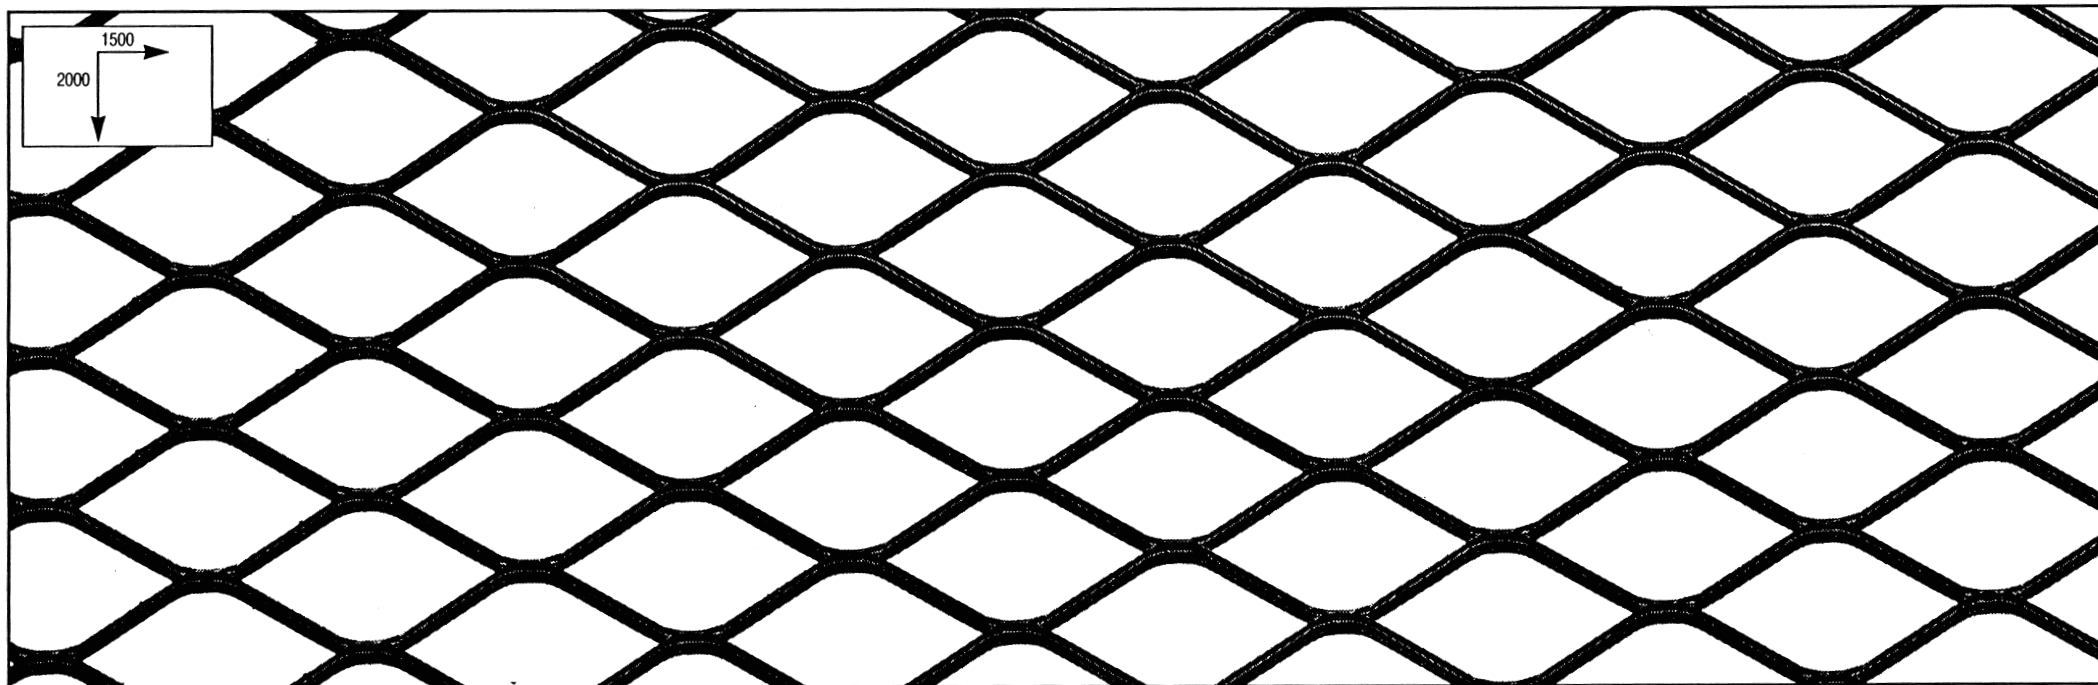

### Caractéristiques / Karakteristieken (mm)


LD x CD	Lanière (A) x Epaisseur (B)	Dimensions des feuilles mm	Epaisseur apparente mm	Poids kg/m <sup>2</sup>	% max. passage	Ouverture des mailles mm	Profils de bordage
LD x KD	Strook (A) x Dikte (B)	Afmetingen v/d bladen mm	Werkelijke dikte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	% max. doorlaat	Opening v/d mazen mm	Omrandingsprofiel
43 x 20	2,5 x 2,0	1500 x 2000	5,0	3,85	79	32 x 17	U 5 - 19 - 1,2

### Description pour le cahier des charges

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 43 mm x Courte diagonale 20 mm
- Lanière 2,5 mm x Epaisseur de tôle 2,0 mm
- Poids au m<sup>2</sup> : 3,85 kg
- Matière : acier

### Beschrijving voor het lastenboek

- Het metaalgaas is van het type "gerekt metaal"
- Lange diagonaal 43 mm x Korte diagonaal 20 mm
- Strookbreedte 2,5 mm x Strookdikte 2,0 mm
- Gewicht per m<sup>2</sup> : 3,85 kg
- Materiaal : staal

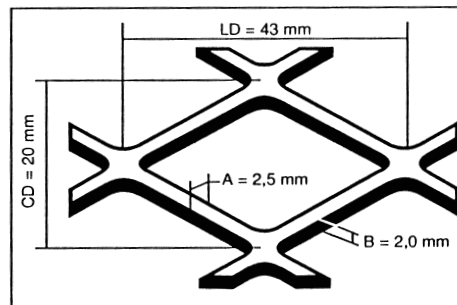

[www.mdb.eu](http://www.mdb.eu)

Quai Vercour, 98 • B-4000 Sclessin (Liège)  
Tel. : +32 (0)4 252 70 35 • Fax : +32 (0)4 252 11 03

#### Contact :

O. CREMER : mobile : +32 (0)475 40 70 02  
e-mail : o.cremer@mdb.eu  
D. DE GREEF : mobile : +32 (0)475 78 61 47  
e-mail : d.degrees@mdb.eu