


METAL DEPLOYE STANDARD - INOXYDABLE
ROESTVRIJ STAAL GEREKT METAAL - INOX

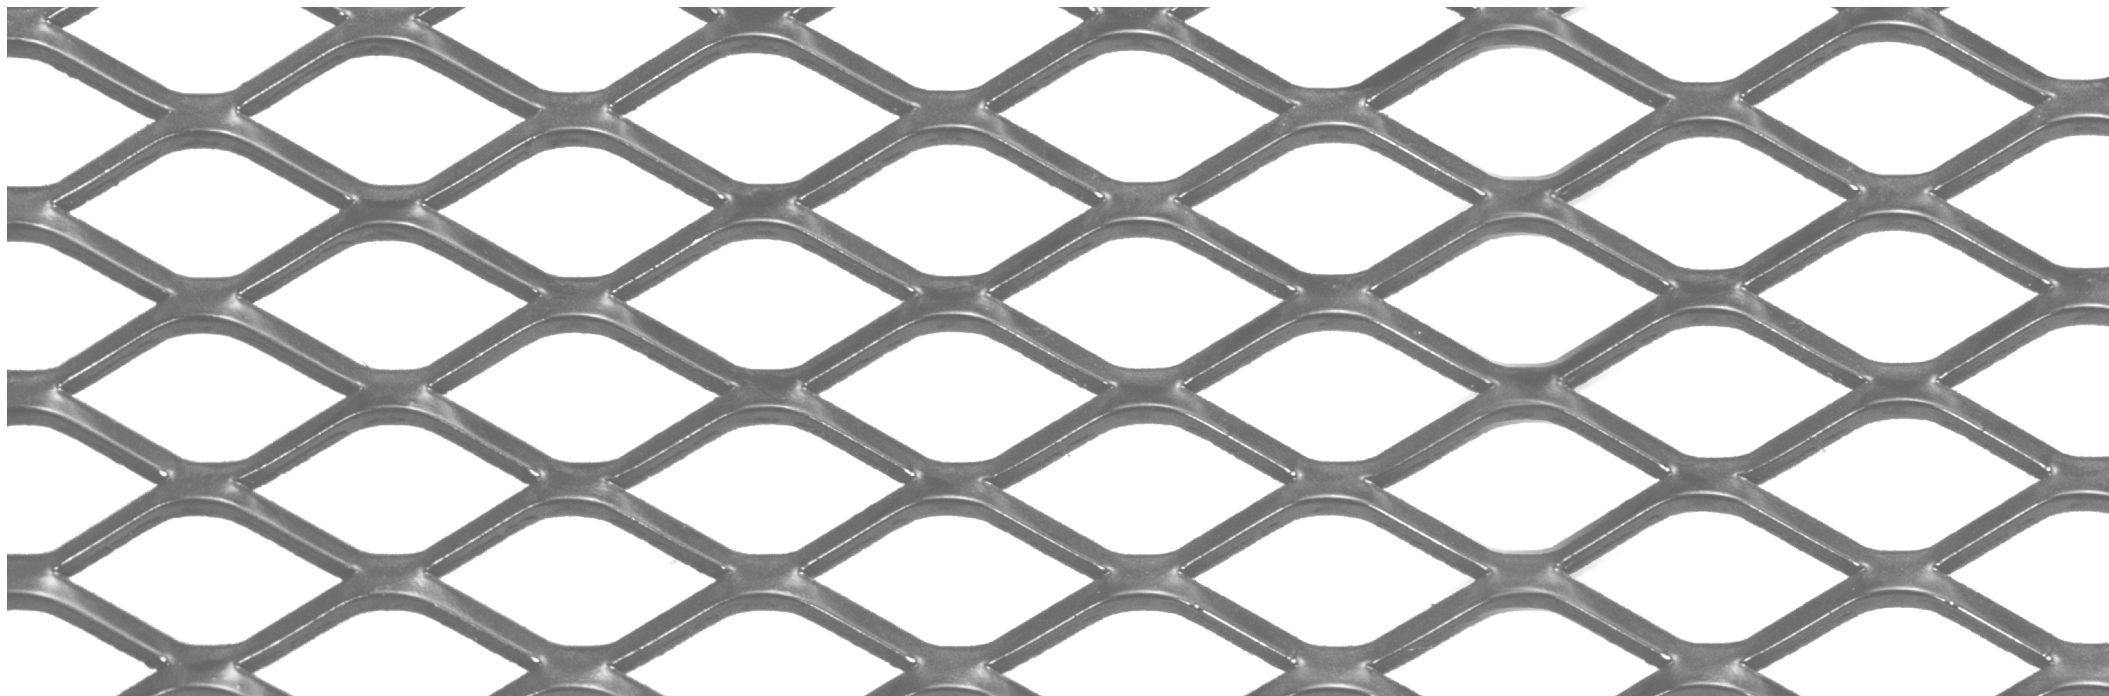

Caractéristiques / Karakteristieken (mm)


LD x CD	Lanière (A) x Epaisseur (B)	Dimensions des feuilles mm	Epaisseur apparente mm	Poids kg/m ²	% max. passage	Ouverture des mailles mm	Portée admise pour passages de personne
LD x KD	Strook (A) x Dikte (B)	Afmetingen v/d bladen mm	Werkelijke dikte mm	Gewicht kg/m ²	% max. doorlaat	Opening v/d mazen mm	Aanbevolen draagwijdte voor personenbelasting
50 x 20	3,2 x 3,0	1250 x 2500	6,4	7,49	65	40 x 18	-

Description pour le cahier des charges

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 50 mm x Courte diagonale 20 mm
- Lanière 3,2 mm x Epaisseur de tôle 3 mm
- Poids au m² : 7,49 kg
- Matière : inox 304

Beschrijving voor het lastenboek

- Het metaalgaas is van het type "gerekt metaal"
- Lange diagonaal 50 mm x Korte diagonaal 20 mm
- Strookbreedte 3,2 mm x Strookdikte 3 mm
- Gewicht per m² : 7,49 kg
- Materiaal : inox 304

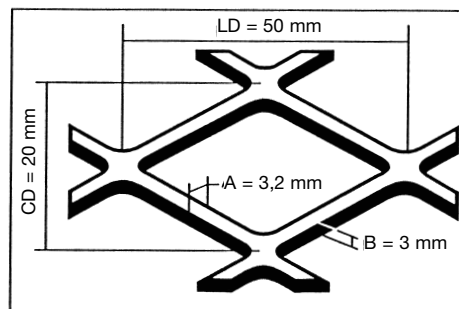

www.mdb.eu

Quai Vercour, 98 • B-4000 Sclessin (Liège)
 Tel. : +32 (0)4 252 70 35 • Fax : +32 (0)4 252 11 03

Contact :

O. CREMER : mobile : +32 (0)475 40 70 02
 e-mail : o.cremer@mdb.eu
 D. DE GREEF : mobile : +32 (0)475 78 61 47
 e-mail : d.degreef@mdb.eu