


METAL DEPLOYE STANDARD - ACIER

STANDAARD GEREKT METAAL - STAAL

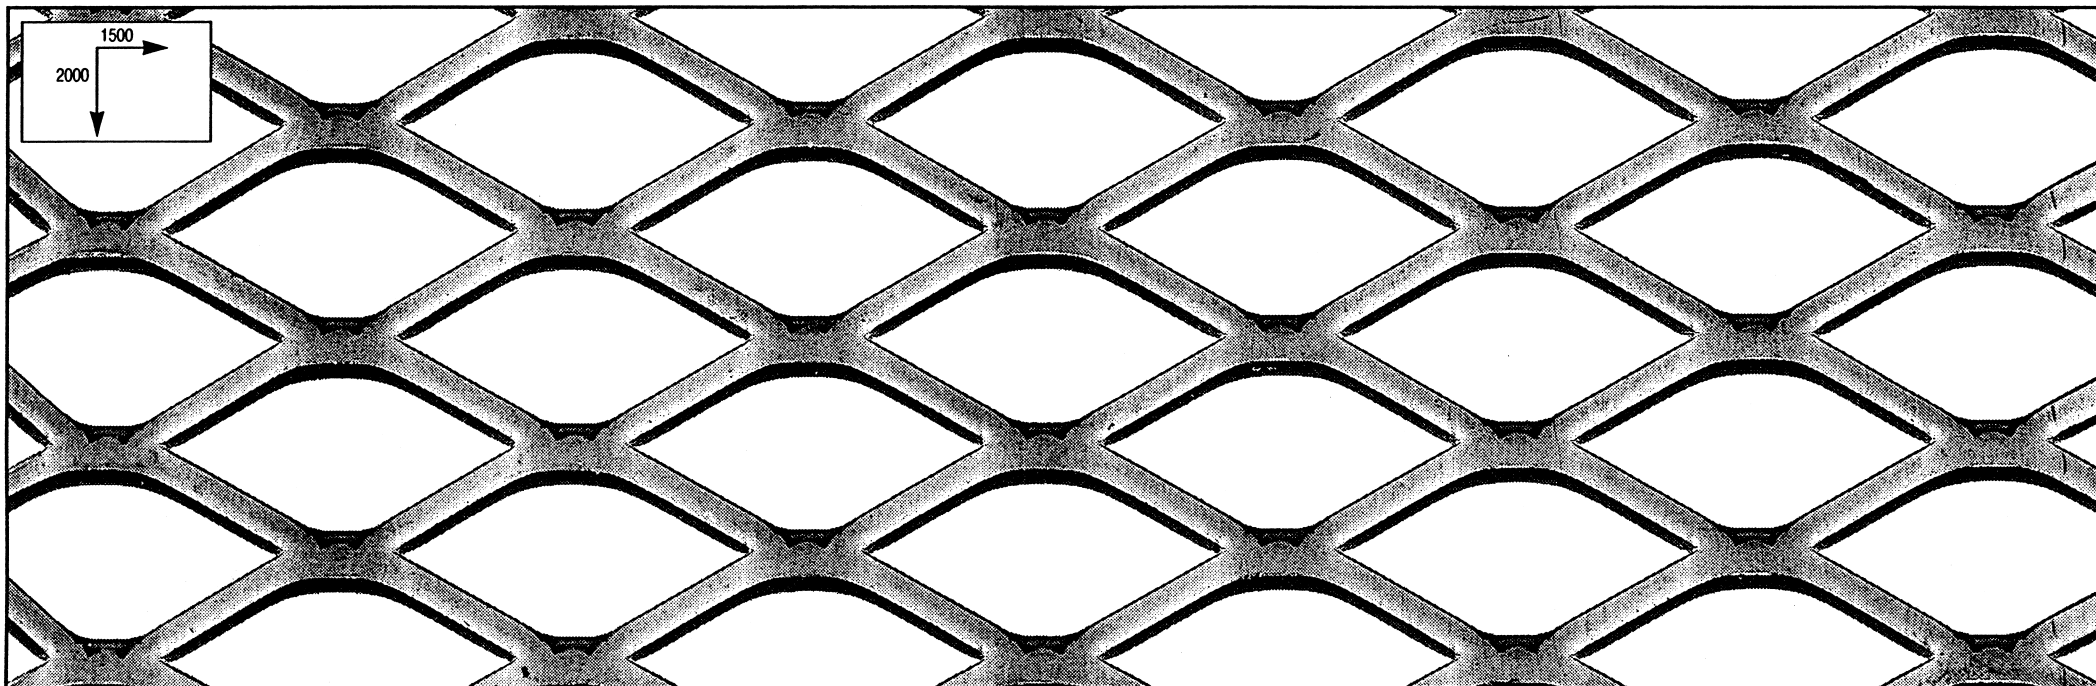

Caractéristiques / Karakteristieken (mm)


| LD x CD | Lanière (A) x Epaisseur (B) | Dimensions des feuilles mm | Epaisseur apparente mm | Poids kg/m ² | % max. passage | Ouverture des mailles mm | Profils de bordage |
|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| LD x KD | Strook (A) x Dikte (B) | Afmetingen v/d bladen mm | Werkelijke dikte mm | Gewicht kg/m ² | % max. doorlaat | Opening v/d mazen mm | Omrandingsprofiel |
| 62 x 30 | 6,0 x 3,0 | 1500 x 2000 | 12,1 | 9,90 | 72 | 47 x 22 | |

Description pour le cahier des charges

- Le treillis sera de type métal déployé
- Longue diagonale 62 mm x Courte diagonale 30 mm
- Lanière 6 mm x Epaisseur de tôle 3 mm
- Poids au m² : 9,90 kg
- Matière : acier

Beschrijving voor het lastenboek

- Het metaalgaas is van het type "gerekt metaal"
- Lange diagonaal 62 mm x Korte diagonaal 30 mm
- Strookbreedte 6 mm x Strookdikte 3 mm
- Gewicht per m² : 9,90 kg
- Materiaal : staal

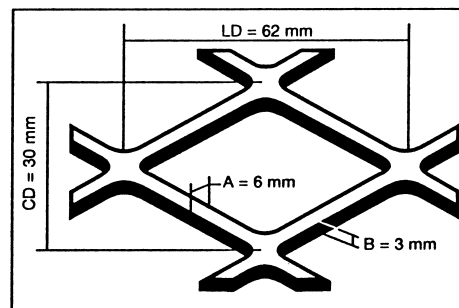

www.mdb.eu

Quai Vercour, 98 • B-4000 Sclessin (Liège)
Tel. : +32 (0)4 252 70 35 • Fax : +32 (0)4 252 11 03

Contact :

O. CREMER : mobile : +32 (0)475 40 70 02
e-mail : o.cremer@mdb.eu
D. DE GREEF : mobile : +32 (0)475 78 61 47
e-mail : d.degreef@mdb.eu